





## Tutto sul Packet

### Packet Radio Links

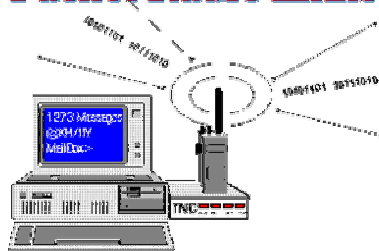

### Info ed Istruzioni per l'uso del Packet Cluster

Si sente molto parlare, da qualche anno a questa parte, di questo misterioso e diabolico sistema denominato "packet cluster". Di recente è stato messo in funzione anche nella provincia di Parma un nodo packet cluster (abbreviato: PCL), che con un minimo di attrezzatura tutti voi potete utilizzare, e per questo colgo l'occasione per fare qui una descrizione generale del sistema

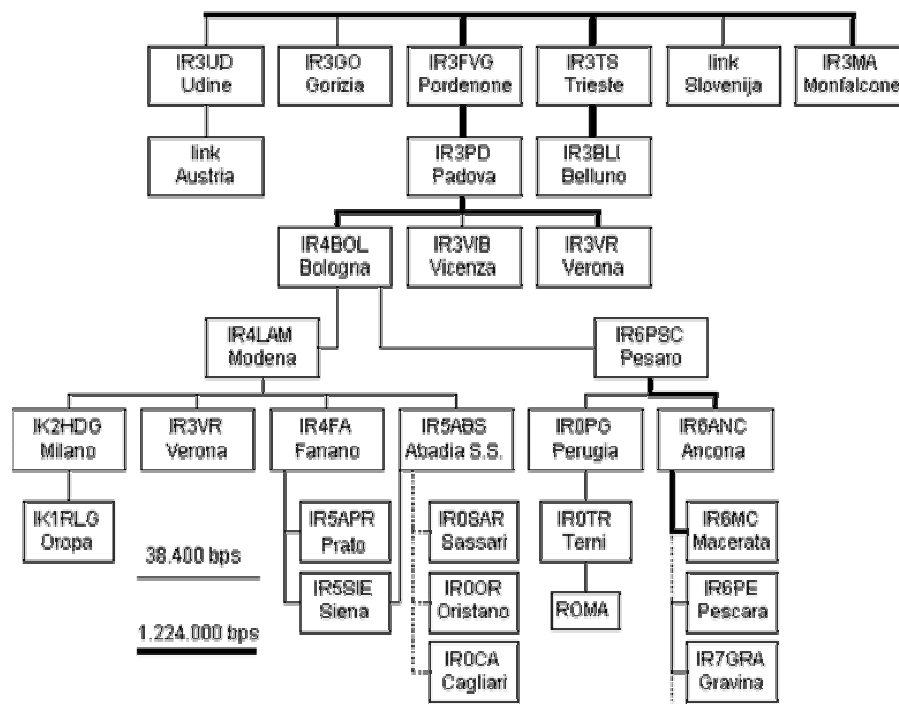

Esso nacque negli Stati Uniti circa 10 anni fa, quando i computer cominciavano ad essere numerosi nelle case, soprattutto dei radioamatori. In un primo tempo si chiamava, con denominazione molto azzeccata, "DX ALERT SYSTEM" ossia, in italiano, "sistema di allertamento in caso di DX". Effettivamente il suo scopo primario era, ed è rimasto, quello di avvisare in tempo reale gli utenti quando in una certa frequenza radioamatoriale è presente una

stazione di un certo interesse per il DX. Qui devo cominciare a spiegarmi meglio. In pratica il sistema sostituisce, e anzi allarga, il concetto di frequenza di appoggio in VHF usata da molti gruppi di DX'er per tenersi informati a vicenda dei DX presenti nelle varie bande. Era spesso costume infatti, prima dell'avvento di questo nuovo sistema, che gruppi di DX'er che abitavano vicini si tenessero informati sulle novità, sulle DX-expedition ecc. tramite comunicazioni a voce in FM. Ebbene questo nuovo strumento amplia questa rete a livello quasi mondiale. Naturalmente i messaggi non sono vocali ma appaiono come righe di testo sul monitor del proprio computer. Praticamente esiste una rete di computer tra di loro interconnessi, e a loro volta ognuno di essi viene utilizzato da un certo numero di utenti, che si ritrovano quindi come se fossero in una unica maglia. Ognuno di questi utenti può ricevere e inviare informazioni a tutti gli altri. Ragioniamo pensando di essere un utente, collegato alla suddetta rete di computer, che sta ascoltando le bande HF alla ricerca di stazioni rare. Ad un certo momento ascolto a 14195 la stazione 3B9RF. L'informazione è interessante e merita di essere divulgata! Allora tramite la tastiera del PC immetto la riga di testo (stringa) seguente:

**DX 14195 3B9RF**



Posso star certo che in meno di 5 minuti la mia informazione ha raggiunto tutti i radioamatori collegati al sistema. **Attenzione:** è buona norma segnalare le stazioni interessanti DOPO averle collegate, altrimenti vi tirate la zappa sui piedi, nel senso che nel giro di pochi minuti avrete tantissimi altri OM che, informati dal DX alert system, chiameranno la stazione DX insieme e sopra di voi !



**COSA OCCORRE AVERE**

Per l'uso come utente del packet-cluster occorre avere un computer, anche se è vecchio e lento non importa, un modem per comunicazioni packet-radio a 1200 baud, e una radio in VHF-FM, ovviamente con l'antenna...

Oppure un computer con collegamento ad internet.

**DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO:**

Una volta avviato il programma per le comunicazioni packet, si posiziona la radio sulla frequenza 144.975 MHz e si connetta il nodo packet-cluster usando il comando

C IR7....(nomin.del nodo)

Se invece volete usare internet, una volta connessi ad internet premete sul pulsante START in basso a sinistra del vostro schermo, poi premete ESEGUI, nella casella che si apre scrivete telnet ik7qlz.dyndns.org e confermate premendo OK. In questo modo vi connettete al nodo cluster IK7QLZ, che vi chiederà di immettere il vostro nominativo.

A questo punto, come utenti siete già in rete e anche se non digitate più nulla a tastiera, vedrete nei minuti successivi arrivare le informazioni DX (in gergo SPOT) da tutte le parti del mondo. Esempio di uno spot:

**DX de IT9DDI: 14195.0 7P8KH weak signal 14.37Z**

Tutti gli spot sono presentati in questa forma. Da sinistra a destra si legge che questa è una informazione DX proveniente da IT9DDI che l'ha immessa; l'informazione è che a 14195 c'è la stazione 7P8KH che arriva con un segnale debole (weak signal). Questa informazione è stata immessa alle ore 14.37 GMT.

Se immettete voi una informazione, è obbligatorio digitare nell'ordine:

**DX frequenza stazione commento (il commento è facoltativo)**

Non aggiungete altro!

Esempio: voglio diffondere il fatto che a 3505.3 c'è ZA1A e che l'operatore è lento; allora scrivo:

**DX 3505.3 ZA1A slow operator**

Il sistema da solo inserisce il vostro nominativo e l'orario GMT di immissione dell'informazione. Il commento non deve superare i 40 caratteri. Adesso siete già in grado di utilizzare il cluster per lo scopo per cui è nato. Siccome però fatti non fummo a viver come bruti, sono state aggiunte tante altre utili funzioni. Poiché sono veramente tante, le riporto alla fine in una tabella. E' infatti possibile leggere bollettini, inviare e ricevere messaggi di posta, inviare e ricevere brevi testi in tempo reale diretti a tutti o solo ad alcuni utenti, leggere informazioni sulla propagazione, sul puntamento delle antenne, sui prefissi, e tanto altro. Se non capite qualcosa siamo tutti a disposizione per aiutarvi, oppure vi può aiutare anche il cluster stesso: inviate il comando **HELP** e vi ritornerà un sommario dei principali comandi utilizzabili. Per avere un aiuto specifico su un certo comando, battete **HELP (COMANDO)**: ad esempio per un aiuto sul comando **SHOW** fate **HELP SHOW**. Qui mi limito a descrivere il comando più utile ed usato che è **SH/DX** col quale potete vedere gli ultimi spot arrivati. Questo comando può essere completato da aggiunte per effettuare ricerche più selettive.

Potete specificare il numero (nn) di spot arretrati che volete ricevere facendo **SH/DX/nn**, oppure potete chiedere che vi vengano mostrati gli ultimi nn spot in una certa banda col comando **SH/DX/nn mm** dove con mm indico la banda (in metri) che mi interessa. Infine potete ricercare gli spot di un certo nominativo facendo **SH/DX call**. Esempio: mi interessano gli ultimi 18 spot relativi alla stazione 3Y0PI in 160 metri. Allora batto

**SH/DX/18 160 3Y0PI .**

Sono a disposizione anche dei database, continuamente tenuti aggiornati da IK4XQM e altri, contenenti informazioni sui QSL manager delle stazioni DX. Fate **SH/MAN CALL** e vi ritornerà l'informazione del QSL manager della stazione CALL. Presto sarà disponibile anche il callbook mondiale.

A conclusione di questa presentazione, un paio di commenti. Vediamo i PRO. Sono indubbi i vantaggi che questo sistema porta ai radioamatori DX'er veramente attivi. Vengono infatti aumentate di molto le possibilità di effettuare buoni collegamenti, vengono ridotte quelle di perdere delle occasioni, si è continuamente aggiornati in tempo reale su quanto accade in frequenza. E' ovvio che le informazioni non nascono dal nulla, per cui ognuno di noi è chiamato a collaborare inserendo, quando ne ha, le notizie interessanti in suo possesso. Come CONTRO, vi sono i nostalgici dei vecchi tempi che preferiscono ancora cercarsi il segnalino DX da soli, senza nessun aiuto. Mentre loro cercano...noi colleghiamo! E comunque nessuno vieta di cercare, anzi, OCCORRE cercare per poter immettere spot ed essere magari i primi al mondo a scovare il DX raro. Un'ultima nota: nei primi tempi il sistema era limitato ad aree locali; successivamente è stato esteso ed ora, come dicevo prima, è quasi a livello mondiale. Questo porta a ricevere tantissimi spot, molti dei quali saranno per noi inutilizzabili; ad esempio un giapponese che segnala un T32 in 10 metri quando qui è mezzanotte... Si è deciso di ricevere tutti gli spot perché, se ci pensiamo bene, tutto serve. Infatti, possono farci sapere che una certa spedizione ha iniziato le attività, ci danno informazioni di come opera, di che bande sceglie e in quali orari, di quando lavora USA, JA o Europa.

Sperando che questa lettura vi invogli a provare, vi saluto e vi auguro buoni DX!

Fonte da: IK4CIE Vittorio

#### TABELLA COMANDI CHE SI POSSONO IMPARTIRE AL NODO PACKET-CLUSTER

(non menziono alcuni difficili comandi raramente usati)

**ANN (annuncio)** : seguito da una riga di testo, invia questa riga a tutti gli utenti del nodo PCL da voi utilizzato. Può essere usato come **ANN/FULL** : seguito da una riga di testo, invia questa riga agli utenti di tutti i cluster interconnessi in quel momento. Attenzione! Usatelo solo per comunicazioni importanti ed urgenti, e di interesse generale. Scrivete in inglese!

**BYE (bye):** comando da inviare prima di disconnettersi. Si abbrevia con **B**.

**C (conferenza):** comando che permette a più utenti che lo usino contemporaneamente di scambiarsi messaggi

**DEL nn (delete=cancella):** comando per cancellare il messaggio di posta numero nn che avete già letto. E' importante cancellare ogni messaggio non più utile!

**DIR (directory):** elenca i messaggi di posta presenti nella memoria del PCL e non ancora cancellati. Sottocomandi: **DIR/NEW** elenca i messaggi di posta nuovi, arrivati dopo l'ultima volta che avete dato il comando **DIR**. **DIR/OWN** elenca i messaggi di posta provenienti da voi o a voi indirizzati.

**DX :** comando per immettere uno **SPOT**, già commentato nell'articolo

**HELP:** serve per avere una lista dei comandi disponibili; è possibile avere l'help specifico per un certo comando; ad esempio digitando **HELP SHOW** si avrà la lista dei comandi di tipo **SHOW** che è possibile inviare

**KILL :** uguale a **DEL**, si abbrevia con **K**.

**LIST :** uguale a **DIR**

**QUIT :** uguale a **BYE**

**READ nn :** legge il messaggio di posta numero nn (si abbrevia con **R**)

**REPLY :** non appena avete letto un messaggio di posta a voi indirizzato, se intendete rispondere potete usare **REPLY** che vi consente di scrivere un messaggio a colui che vi ha scritto, senza altri comandi da impartire.

**SEND CALL :** vi consente di inviare un messaggio di posta, anche lungo, indirizzato a **CALL**. Se volete che nessuno lo legga oltre al destinatario, usate la forma **SEND/P call**. Ricordate comunque che la posta via packet è molto poco al sicuro dagli spioni!

**SET/\*\* :** al posto di **\*\*** potete mettere svariate cose, fate **HELP SET** per leggere tutte le opzioni. Ne elenco 3: con **SET/NOHERE** il vostro call viene inserito tra parentesi tonde e ciò significa, per chi è connesso al PCL, che voi non siete presente alla consolle del PC in quel momento. Fate **SET/HERE** quando tornate alla consolle. **SET/FILTER** consente di filtrare gli spot per non ricevere quelli relativi a bande che voi specificate e che non sono di vostro interesse. Ad esempio la sintassi **SET/FILTER/BAND=(6,2) ALL** non vi farà più ricevere gli spot relativi alle bande dei 2 e dei 6 metri.

**SHOW/\*\* :** il comando **SHOW=MOSTRA** serve per ricevere una moltitudine di informazioni. Fate **HELP SHOW** per vedere tutte le possibilità. Si abbrevia con **SH/\*\*** o anche con **\*/\*\***. Tra gli usi principali:

**SH/DX :** già commentato nell'articolo

**SH/ANN:** vi mostra gli ultimi **ANN** transitati

**SH/CONF :** mostra quali e quanti nodi sono in questo momento interconnessi

**SH/FILTER:** vi mostra come avete settato i vostri filtri agli spot

**SH/HEAD prefix :** vi mostra dove orientare la direttiva per collegare il paese identificato dal prefisso prefix (ad esempio **SH/HEAD 3B9** )

**SH/MAN call :** vi ritorna il **QSL** manager della stazione call

**SH/PREFIX prefix :** vi indica a quale paese **DXCC** appartiene il prefisso prefix

**SH/ST call:** vi mostra informazioni sulla stazione call (utente del PCL)

**SH/USERS :** mostra quali sono gli utenti del vostro nodo PCL in questo momento

**SH/WX:** vi mostra le ultime informazioni relative al tempo atmosferico transitate

**SH/WWV:** vi mostra le ultime informazioni sulla propagazione transitate

**TALK call :** serve per mandare brevi messaggi (non più di una riga) al nominativo call (utente del vostro o di altro cluster interconnesso). Se fate solo **TALK CALL** e poi invio, tutto quello che digiterete dopo verrà inviato a **CALL**, e per uscire da questa situazione dovrete battere **CTRL+Z**. Se fate **TALK CALL testo(max 1 riga)** solo questa riga verrà inviata a **CALL** e non necessitate di dover uscire con **ctrl+z**.

Per inviare dei **TALK** a un utente di un altro nodo PCL dovete specificare di quale PCL si tratta; esempio: se io so che **DK1AB** è utente del nodo PCL **DL7AA-6** e gli voglio mandare i miei saluti, scrivo:

**TALK DK1AB > DL7AA-6** ciao bello, come va?

**WWW:** serve per immettere info sulla propagazione, se ne avete.

**WX:** serve per comunicare agli altri che tempo fa da voi (ma è utile???)

**Per utilizzare il Packet Cluster di IK7QLZ Roberto in Taranto l'indirizzo è [ik7qlz.dyndns.org:7000](http://ik7qlz.dyndns.org:7000), via internet, altrimenti via radio su Mottola Frequenza 144.875 Mhz digi IQ7ET-2 collegandosi al Cluster IK7QLZ-6**

